

PROFIL SIGNA



Das Bild zeigt die Garage mit Zusatzausstattung.

Außenmaße ¹			Innenmaße			Torlichte	
L	B ²	H	L	B ³	H ⁴	B ⁵	H
5,50	2,88	2,51	5,22	2,72	2,18	2,36	2,00
6,00	2,98	2,63	5,72	2,82	2,30	2,50	2,12
6,50	3,08	2,76	6,22	2,92	2,43	2,50	2,25
7,00	3,18	2,88	6,72	3,02	2,55	2,61	2,37
7,50	3,28	3,01	7,22	3,12	2,68	2,61	2,50
8,00	3,38	3,13	7,72	3,22	2,80	2,86	2,62
8,50	3,48	3,26	8,22	3,32	2,93	2,86	2,75
9,00	3,58	3,50	8,72	3,42	3,17	2,86	2,99
	3,68			3,52		3,04	
	3,78			3,62		3,14	
	3,88			3,72		3,24	
	3,98			3,82		3,34	

¹ Jede Länge mit jeder Breite und jeder Höhe beliebig kombinierbar.

² Zusätzliche Zwischenbreiten herstellbar.

³ Die Innenbreite verringert sich bei Erdlast um 2 cm je Seite.

⁴ Durch Boden- und Dachgefälle an der Rückwand um ca. 8 cm niedriger.

⁵ Maßänderungen aufgrund unterschiedlicher Torkonstruktionen möglich.
Bei Erdüberdeckung ist eine Attikaerhöhung um 30 cm lieferbar.

Konstruktion

Massiv: aus einem Guss hergestellter Stahlbetonkörper mit oder ohne im Werk einbetoniertem Boden. Wannendach mit umlaufender Betonattika. Betongüte C 35/45. Bewehrung aus BSt 500.

Nutz- bzw. Verkehrslasten

Dach: Nutzlast gesamt 2,5 kN/m². Höhere Schnee- oder Erdlasten möglich.

Boden: zulässige Verkehrslast 3,5 kN/m².

Dachisolierung

Hochelastische, gewebearmierte PYE-Schweißbahn d = 5 mm, beschiefert mit Voranstrich auf fugenloser Dachwanne inklusive Dachbekiesung als zusätzlicher UV-Schutz.

Dachentwässerung

Innenentwässerung mit Kunststoffrohren.

Schwinger

Stahlsickenblechtor mit Sicherheits-Dreifachverriegelung und integrierter Anschlagdämpfung, feuerverzinkt und beidseitig pulverbeschichtet. Farbe Weiß RAL 9016. Bei Überbreite bzw. Überhöhe: Handwerkstor mit feuerverzinktem Stahlrahmen und Verschalung in nord. Fichte Profilholz senkrecht. Bodenabschlussprofil in Edelstahl.

Entlüftung

Lüftungsöffnungen im Torblatt integriert sowie 2 Rechtecklüfter in der Rückwand.

Außenwände

Edelputz in handwerklicher Spritztechnik, wahlweise in drei verschiedenen Farbtönen: Reinweiß - Cremeweiß - Beige, oder vorbehandelt für bauseitigen Verputz, siehe Angebot.



Innenwände

Hellgrauer Farbanstrich mit 2-farbiger Akzentsprenkelung.


Innenausstattung

Elastische Stoßleisten an beiden Wänden zum Schutz der Fahrzeugtüren.


PROFIL SIGNA |

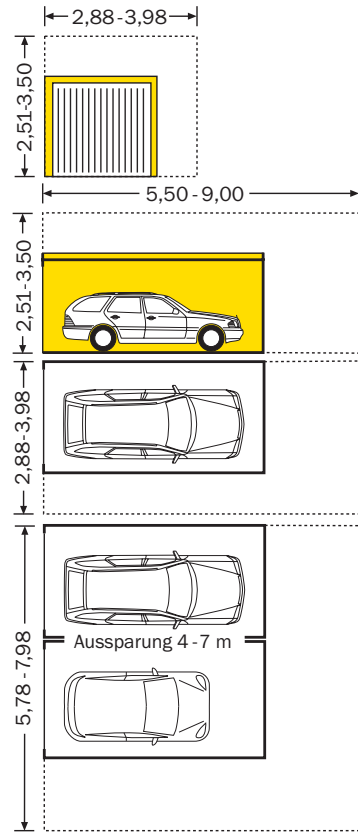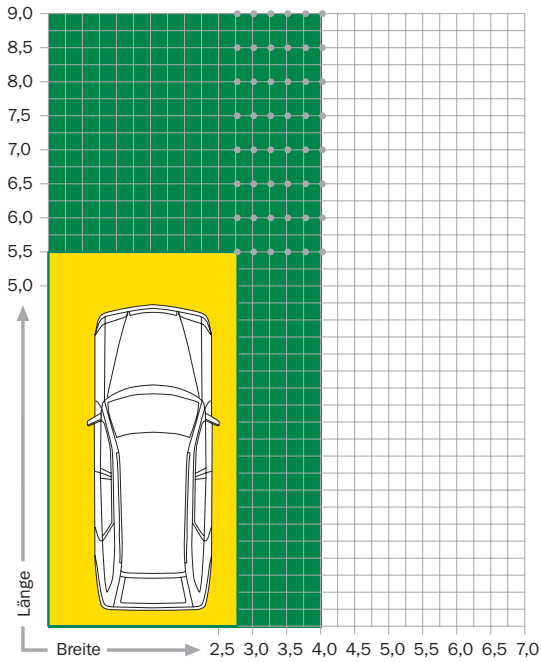

Torgrundriß



Torschnitt

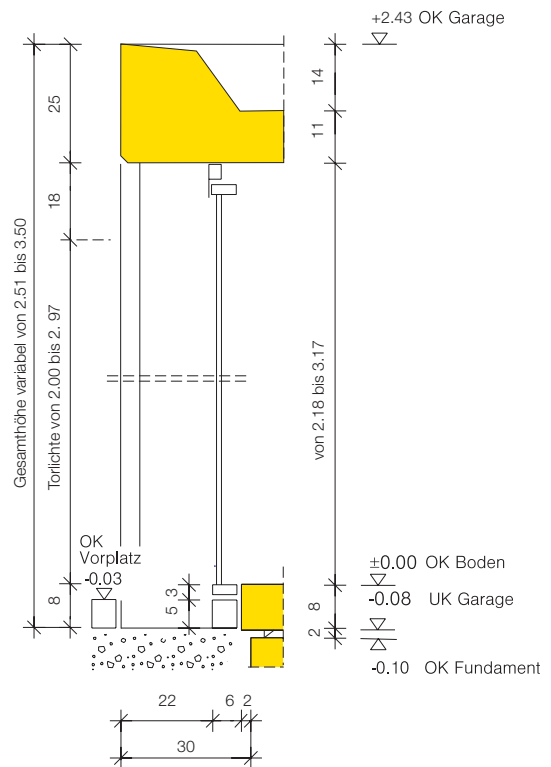

Änderungen in Design, Technik und Ausstattung vorbehalten.



Gebrüder OTT Betonwerk, Max-Eyth-Straße 50, 72622 Nürtingen
 Telefon 07022/40 04-131, Telefax 07022/40 04-300, E-Mail: info@ott-garagen.de

Auch dieser Besuch lohnt sich: www.ott-garagen.de