PROFIL NEVA

Außenmaße[1]			Innenmaße			Torlichte	
L	B[2]	H	L	B	H[3]	B	H
2,50	2,96	2,47	2,22	2,80	2,18	2,58	2,02
3,00		2,59	2,72		2,30		2,14
3,25		2,72	2,97		2,43		2,26
3,50		2,84	3,22		2,55		2,39
3,75		2,97	3,47		2,68		2,52
4,00		3,09	3,72		2,80		2,62
5,00			4,72				
5,50			5,22				
5,75			5,47				
6,00			5,72				
6,25			5,97				
6,50			6,22				
6,75			6,47				
7,00			6,72				

[1] Jede Länge mit jeder Höhe beliebig kombinierbar. Lesebeispiel siehe grüne Felder.

[2] Die Außenbreite vergrößert sich bei Erdlast um 2 cm je Seite.

[3] Durch Bodengefälle an der Rückwand ca. 5 cm niedriger.

Bei Erdüberdeckung ist eine Attikaerhöhung um 30 cm lieferbar.

Konstruktion
Massiv: aus einem Guss hergestellter Stahlbetonkörper mit oder ohne im Werk einbetonierten Boden. Wannendach mit umlaufender Betonattika. Betongüte C 35/45. Bewehrung aus BSt 500.

Nutz- bzw. Verkehrslasten
Dach: Nutzlast gesamt 4,0 kN/m^2.
Höhere Schnee- oder Erdlasten möglich.
Boden: zulässige Verkehrslast 4,0 kN/m^2,
bzw. PKW bis 3,0 t zulässiges Gesamtgewicht und Einzelradlast bis 6,5 kN.
Höhere Bodenbelastung möglich.

Dachisolierung *Jetzt noch hochwertiger!*
Hochelastische, gewebearmierte PYE-KTP-Schweißbahn d = 5 mm, beschiefert mit Voranstrich auf fugenloser Dachwanne inklusive Dachbekiesung als zusätzlicher UV-Schutz.

Dachentwässerung
Innenentwässerung mit Kunstoffrohren.

Schwingtor
Stahlsickenblechtor mit Sicherheits-Dreifachverriegelung und integrierter Anschlagdämpfung, feuerverzinkt und beidseitig pulverbeschichtet.
Farbe Weiß RAL 9016. Ausführung siehe Angebot.
Bodenabschlussprofil in Edelstahl.

Entlüftung
Lüftungsöffnungen im Torblatt integriert sowie 2 Rechtecklüfter in der Rückwand.

Außenwände
Edelputz in handwerklicher Spritztechnik, Farbe Reinweiß oder vorbehandelt für bauseitigen Verputz, siehe Angebot.

Innenwände
Hellgrauer Farbanstrich mit 2-farbiger Akzentsprenkelung.

Innenausstattung
Elastische Stoßleisten an beiden Wänden zum Schutz der Fahrzeugtüren.

Die Maßangaben zur Torlichte für die Durchfahrbreite und Durchfahrhöhe beziehen sich auf ein werkseitig eingebautes Hörmann-Sektionaltor mit Torantrieb.

PROFIL NEVA

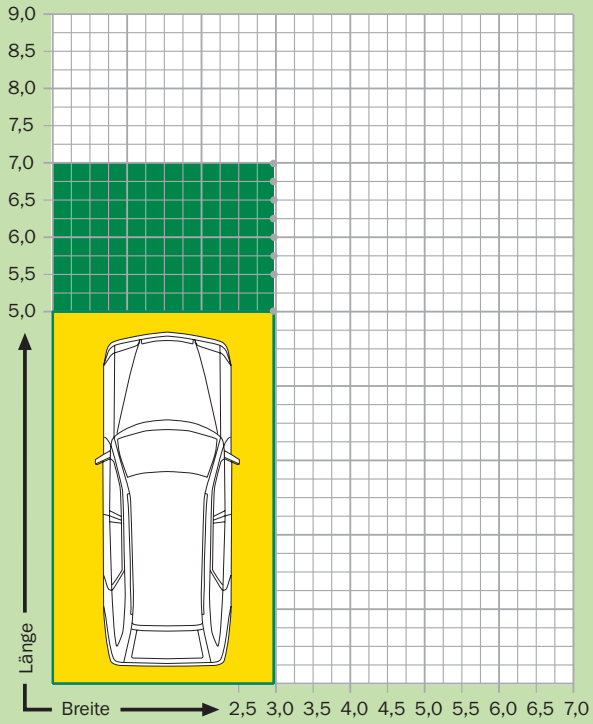

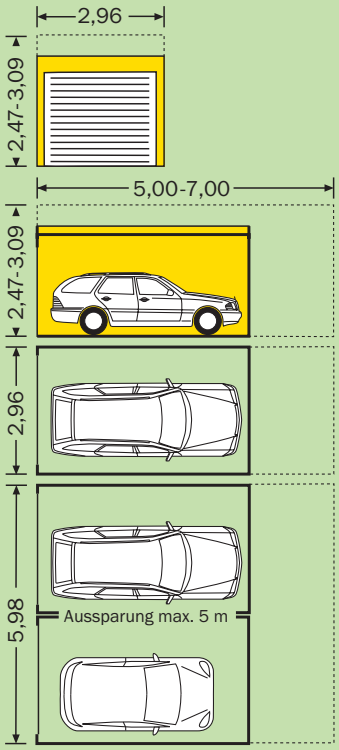

Torgrundriß



Torstielbreiten variabel
je nach Torart 17/22 cm

Torschnitt

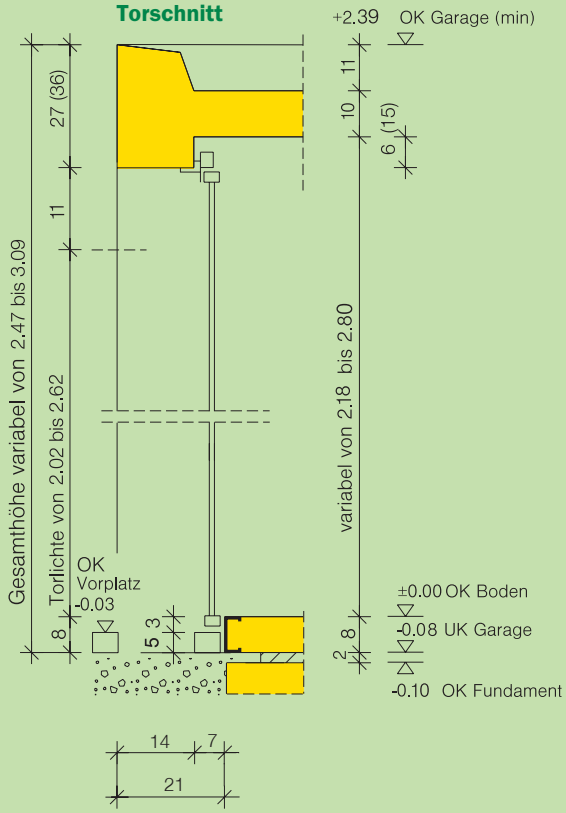

Gebrüder OTT Betonwerke GmbH & Co. KG, Max-Eyth-Straße 50, 72622 Nürtingen, Gewerbegebiet Steinach
Telefon +49 7022/40 04-131, Telefax +49 7022/40 04-300, info@ott-garagen.de

www.ott-garagen.de

Änderung in Design, Technik und Ausstattung vorbehalten. ©TOP DESIGN 12/24 St