

SIGNA

PROFIL SIGNA



Das Bild zeigt die Garage mit Zusatzausstattung

Außenmaße ¹			Innenmaße			Torlichte	
L	B ²	H	L	B ³	H ⁴	B ⁵	H
5,50	2,88	2,51	5,22	2,72	2,18	2,36	2,00
6,00	2,98	2,63	5,72	2,82	2,30	2,50	2,12
6,50	3,08	2,76	6,22	2,92	2,43	2,50	2,25
7,00	3,18	2,88	6,72	3,02	2,55	2,61	2,37
7,50	3,28	3,01	7,22	3,12	2,68	2,61	2,50
8,00	3,38	3,13	7,72	3,22	2,80	2,86	2,62
8,50	3,48	3,26	8,22	3,32	2,93	2,86	2,75
9,00	3,58	3,55	8,72	3,42	3,22	2,86	3,03
	3,68			3,52		3,04	
	3,78			3,62		3,14	
	3,88			3,72		3,24	
	3,98			3,82		3,34	

¹ Jede Länge mit jeder Breite und jeder Höhe beliebig kombinierbar.
Lesebeispiel siehe grüne Felder.

² Jede Zwischenbreite im Raster von 2 cm herstellbar.

Nur bei
OTT!

³ Die Innenbreite verringert sich bei Erdlast um 2 cm je Seite.

⁴ Durch Boden- und Dachgefälle an der Rückwand um ca. 8 cm niedriger.

⁵ Maßänderungen aufgrund unterschiedlicher Torkonstruktionen möglich.

Bei Erdüberdeckung ist eine Attikaerhöhung um 30 cm lieferbar.

Konstruktion

Massiv: aus einem Guss hergestellter Stahlbetonkörper mit oder ohne im Werk einbetonierten Boden. Wannendach mit umlaufender Betonattika. Betongüte C 35/45. Bewehrung aus BSt 500.

Nutz- bzw. Verkehrslasten

Dach: Nutzlast gesamt 2,5 kN/m².
Höhere Schnee- oder Erdlasten möglich.
Boden: zulässige Verkehrslast 3,5 kN/m²,
bzw. PKW bis 2,5 t zulässiges Gesamtgewicht
und Einzelradlast bis 6,5 kN.
Höhere Bodenbelastung möglich.

Dachisolierung *Jetzt noch hochwertiger!*

Hochelastische, gewebearmierte PYE-KTP-Schweißbahn d = 5 mm, beschiefert mit Voranstrich auf fugenloser Dachwanne inklusive Dachbekiesung als zusätzlicher UV-Schutz.

Dachentwässerung

Innenentwässerung mit Kunststoffrohren.

Schwingtor

Stahlsickenblechtor mit Sicherheits-Dreifachverriegelung und integrierter Anschlagdämpfung, feuerverzinkt und beidseitig pulverbeschichtet. Farbe Weiß RAL 9016. Bei Überbreite bzw. Überhöhe: Handwerkstor mit feuerverzinktem Stahlrahmen und Verschalung in nord. Fichte Profilholz senkrecht. Bodenabschlussprofil in Edelstahl.

Entlüftung

Lüftungsöffnungen im Torblatt integriert sowie 2 Rechtecklüfter in der Rückwand.

Außenwände

Edelputz in handwerklicher Spritztechnik, Farbe Reinweiß oder vorbehandelt für bauseitigen Verputz, siehe Angebot.



Innenwände

Hellgrauer Farbanstrich mit 2-farbiger Akzentsprenkelung.


Innenausstattung

Elastische Stoßleisten an beiden Wänden zum Schutz der Fahrzeugtüren.

PROFIL SIGNA

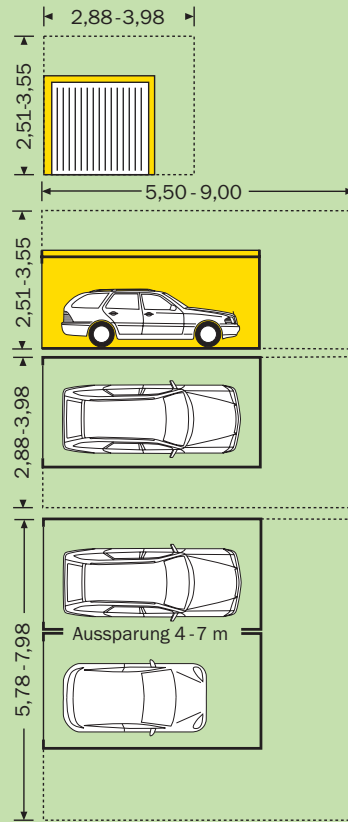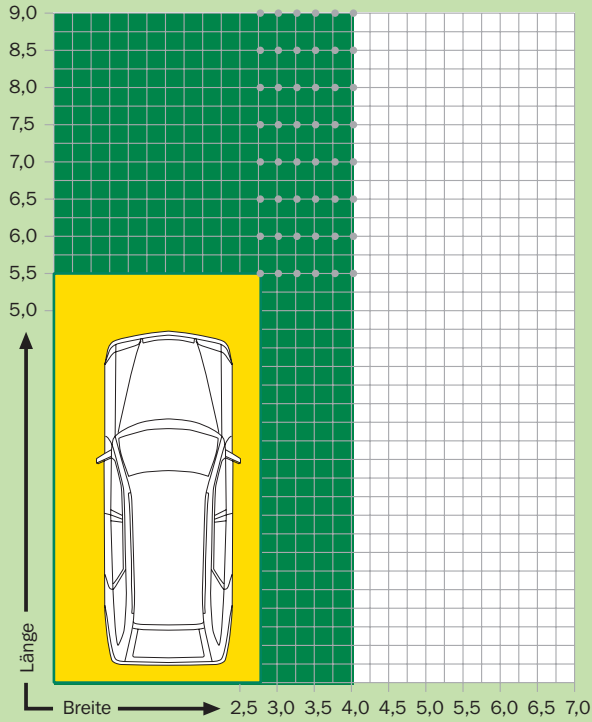

Torgrundriß

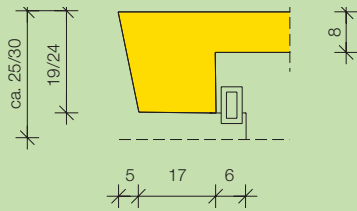

Torschnitt

